

PTK900


VIBRATIONSAUSTRAGSBODEN

DATENBLATT

WERKSTOFF		KRAFT	LEISTUNG	STROMVERSORGUNG	GEWICHT
<ul style="list-style-type: none"> •ST37 Karbonstahl •AISI304 Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> •Hardox-Stahl •AISI316 Edelstahl 	1870 N	0,18 kW	380 V AC 50 Hz, 3 Phase, IE2	177 kg

ANZAHL AUSLÄUFE	ANZAHL DÄMPFER	ANZAHL MOTOREN	BESONDERHEITEN
1	4	1	Gegenflansch Flexible Polyurethan-Dichtung

ABMAßE

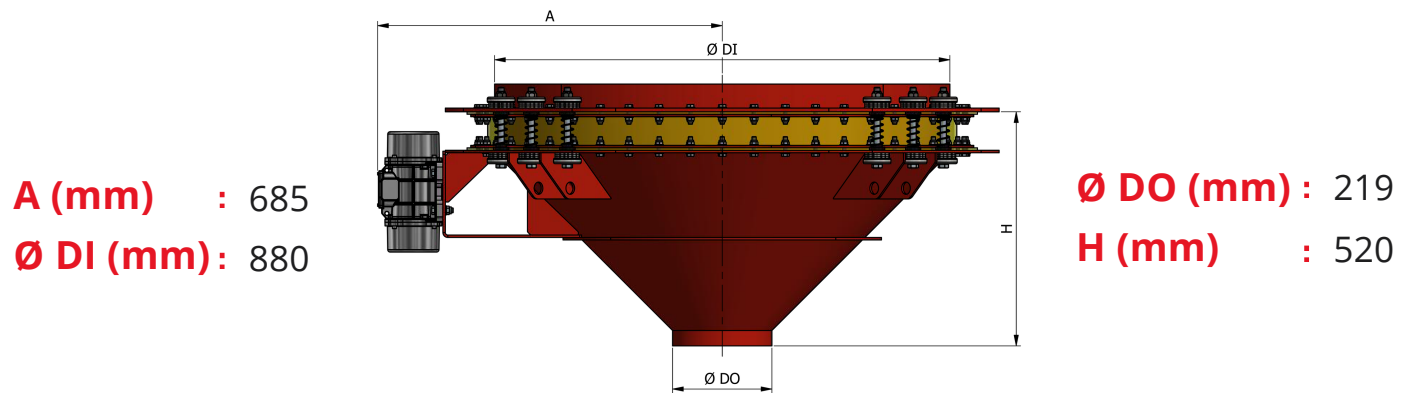

TECHNISCHE ZEICHNUNG

